

Ventura

FT 12-200



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, Ач	200
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В:	
- режим постоянного подзаряда	13,6-13,8
- циклический режим	14,1-14,4
Вес (± 3%), кг	58


Разряд постоянным током при 25°C, А

Конечное напряжение В/эл	Время разряда								
	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	200	179	119,7	93,7	75,9	35,8	25,4	14,7	8,2
1,85	275	223,7	149,6	117,1	94,9	44,8	31,7	18,4	10,2
1,80	331	269,6	176,7	134,2	107,9	51	34,8	20	10,6
1,75	352	286,2	181,7	139,2	112,8	51,6	35,8	20,3	10,7
1,70	378	307,6	192	145,7	116,5	53,2	36,7	20,5	10,8
1,65	404	328,4	200,9	152,4	121,5	54,7	37,7	20,8	10,9
1,60	420	341,8	209,3	158,7	126,5	56,4	38,7	21,1	11

Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

Конечное напряжение В/эл	Время разряда								
	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	2280	2040	1364,4	1068	865,2	408,6	289,2	168	93
1,85	2802	2472	1732,2	1358,4	1102,2	523,2	373,2	223,8	118,2
1,80	3378	2967	1991,4	1529,4	1233,6	582,6	399	237	126
1,75	3588	3136,8	2062,2	1589,4	1287	598,8	408	240	126,6
1,70	3858	3322,8	2136	1657,8	1314,6	603	417	243	127,2
1,65	4116	3495,6	2212,2	1677,6	1350	629,4	426,6	246	128,4
1,60	4320	3602,4	2280,6	1733,4	1389,6	638,4	436,2	249	130,2

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

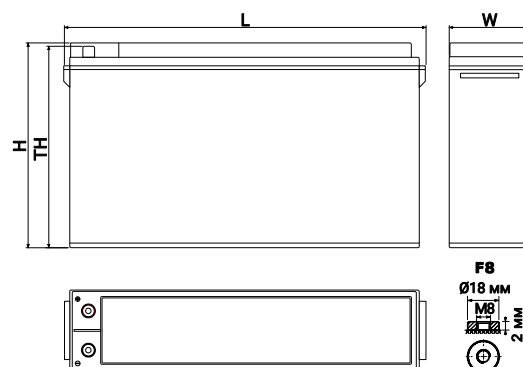

Длина (L), мм	560
Ширина (W), мм	125
Высота (H), мм	316
Высота с выводами (TH), мм	316

*Допуск ±3 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов